

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2001156898
PUBLICATION DATE : 08-06-01


APPLICATION DATE : 13-09-00
APPLICATION NUMBER : 2000278428

APPLICANT : NEC SAITAMA LTD;

INVENTOR : YAGINUMA DAISUKE;

INT.CL. : H04M 1/02 H04B 1/38 H05K 5/02

TITLE : PORTABLE TELEPHONE SET

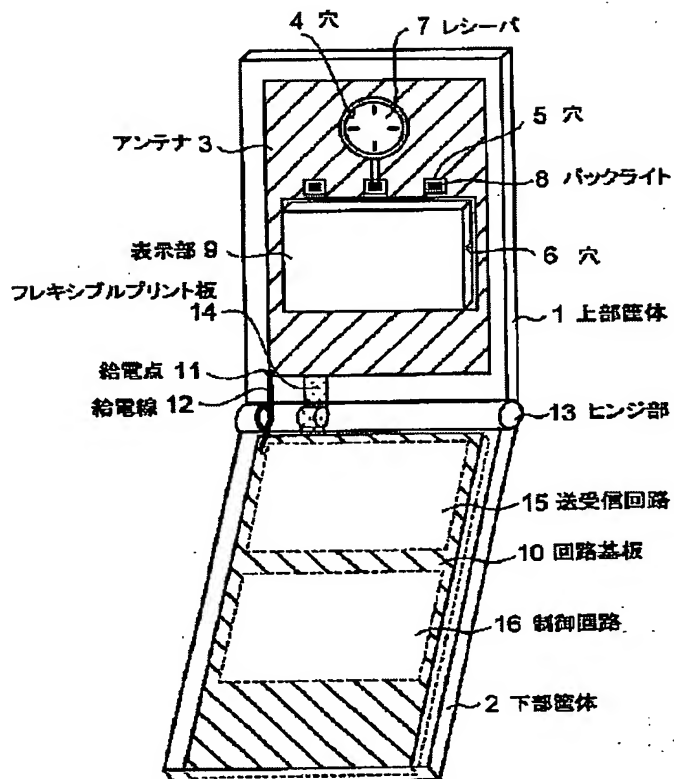

ABSTRACT : **PROBLEM TO BE SOLVED:** To solve a problem that it is difficult to make a portable telephone set thinner since a portable telephone set mounting a whip antenna requires a projecting part while the conventional type portable telephone set incorporating an antenna inside a case requires consideration concerning the height of the antenna and a GND surface or the height of parts.

SOLUTION: A receiver 7, a back light 8 and a display part 9 are buried in holes 4-6 opened in the antenna 3 which is incorporated in an upper case 1. Thus, the thickness of the case 1 is made thinner to nearly the height of the parts such as the receiver 7, the back light 8 and the display part 9. Besides, the telephone set is made lighter since the holes 4-6 are opened in the antenna 3.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-156898

(P2001-156898A)

(43) 公開日 平成13年6月8日 (2001.6.8)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テームト* (参考)

H 0 4 M 1/02

H 0 4 M 1/02

C

H 0 4 B 1/38

H 0 4 B 1/38

H 0 5 K 5/02

H 0 5 K 5/02

Z

審査請求 有 請求項の数20 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2000-278428 (P2000-278428)

(22) 出願日 平成12年9月13日 (2000.9.13)

(31) 優先権主張番号 特願平11-259978

(32) 優先日 平成11年9月14日 (1999.9.14)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 390010179

埼玉日本電気株式会社

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番
18

(72) 発明者 八木 沼 大輔

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番
18 埼玉日本電気株式会社内

(74) 代理人 100082935


弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 携帯電話機

(57) 【要約】

【課題】 ホイップアンテナを搭載したものは筐体に出っ張り部が必要で、一方、筐体内にアンテナを内蔵した従来の携帯電話機では、アンテナとGND面との高さや部品の高さを考慮する必要があるため、薄型化が不十分である。

【解決手段】 上部筐体1に内蔵されたアンテナ3に開口した穴4～6に、レシーバ7、バックライト8、表示部9が埋め込まれる。これにより、上部筐体1の厚さをレシーバ7、バックライト8、表示部9等の部品の高さ程度まで薄型化することができ、また、アンテナ3に穴4～6を開いた分、軽量化することができる。

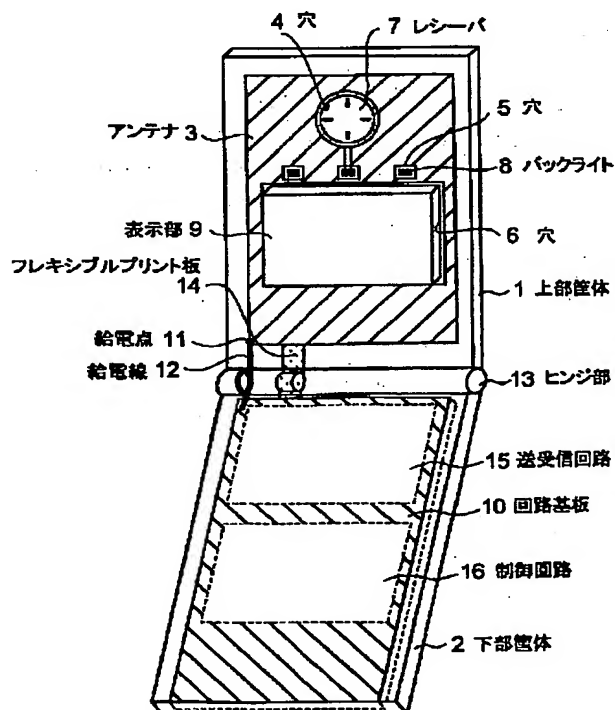

【0015】また、前記エレメントに穿設された穴のうち、最大サイズの穴は送受信する電波の波長よりも十分に小であることが望ましい。また、前記エレメントの穴に埋め込まれる部品は、レシーバ、バックライト及び表示部であり、それ以外の部品は前記第2の筐体に内蔵されることが望ましい。

【0016】また、本発明は上記の目的を達成するため、ヒンジ部分を中心にして折り畳み及び拡開可能な第1及び第2の筐体と、前記第1の筐体に内蔵されており、部品埋め込み用の穴が穿設された、アンテナとして動作する第1のエレメントと、伸張及び収納可能な第2のエレメントと、前記第2のエレメントの伸張時及び前記第1の筐体内への収納時は該第2のエレメントを前記第1のエレメントに接続する接続手段と、前記第2の筐体に内蔵されている、送受信回路と、前記第1のエレメントと前記送受信回路を接続する給電線とを有する構成としたものである。

【0017】ここで、前記穴は、複数であることが望ましい。また、前記第1のエレメントは、板状であることが望ましい。また、前記第1のエレメントは、板状の一部からなることが望ましい。

【0018】また、前記第1のエレメントに穿設された穴のうち、最大サイズの穴は送受信する電波の波長よりも十分に小であることが望ましい。また、前記第1のエレメントの穴に埋め込まれる部品は、レシーバ、バックライト及び表示部であり、それ以外の部品は前記第2の筐体に内蔵されることが望ましい。

【0019】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。図1は本発明になる携帯電話機の第1の実施の形態の概略斜視図、図2は図1の筐体上部の裏面図、図3は図1の筐体上部の側断面図を示す。各図中、同一構成部分には同一符号を付してある。図1及び図2に示すように、この実施の形態では、上部筐体1と下部筐体2とがヒンジ部分13を中心に折り畳んだり、拡開することが可能な構成である。

【0020】上部筐体1には、アンテナ3、レシーバ7、バックライト8、LCD等の表示部9がフレキシブルプリント基板14により配線されている。アンテナ3は導体であり、板状のエレメントに部品埋め込み用の穴4、5及び6がそれぞれ穿設されている。これらの穴のうち穴4にはレシーバ7が、穴5にはバックライト8が、穴6には表示部9が埋め込まれている。穴4、5及び6の大きさは、埋め込む部品7～9の大きさに応じて必要最小限の大きさとされている。

【0021】一方、下部筐体2には、従来筐体上部にあった基板と、それに伴うレシーバ7、バックライト8及びLCD等の表示部9以外の部品が搭載されている。すなわち、下部筐体2には、回路基板10とその上に形成された送受信回路15及び制御回路16が搭載されてい

る。送受信回路15は給電線12を介して給電点11でアンテナ3に接続されている。

【0022】これにより、この実施の形態の上部筐体1の側断面を示す図3から分かるように、アンテナ3に開口した穴4～6に、レシーバ7、バックライト8、表示部9が埋め込まれるため、上部筐体1の厚さをレシーバ7、バックライト8、表示部9等の部品の高さ程度まで薄型化することができ、また、アンテナ3に穴4～6を開口した分、軽量化することができる。

【0023】次に、この実施の形態の動作について説明する。図1において、送信時には制御回路16からの信号により送受信回路15が動作し、給電線12よりアンテナ3に送信電力が給電される。また、アンテナ3で受信された受信波は給電点11から給電線12を通して送受信回路15に入力され、ここで所定の受信処理が行われる。

【0024】この送受信時に用いられるアンテナ3は、例えば縦方向7.5cm、横方向4.0cmの平板形状をしており、モノポールアンテナとして動作する。また、アンテナ3に穿設した穴4～6は、一番大きなものは表示部9を埋め込むための穴6で縦方向約2.5cm、横方向約3.5cmの長方形のサイズである。これはこの携帯電話機で送受信しようとする波長(800MHzなら37.5cm)に比べて十分に小さいので、携帯電話機で使用するアンテナ特性に影響を与えることはない。また、レシーバ7、バックライト8、LCD等の表示部9などの部品の配線と、搭載のためのフレキシブルプリント基板14はアンテナ3に影響を与えることはない。

【0025】次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。図4は本発明になる携帯電話機の第2の実施の形態の概略斜視図、図5は図4の筐体上部の裏面図を示す。各図中、図1及び図2と同一構成部分には同一符号を付し、その説明を省略する。図4及び図5に示すように、この実施の形態では、伸張、収納可能なエレメント21を上部筐体1に設けた点に特徴がある。図4はエレメント21の伸張時、図5はエレメント21の収納時の上部筐体1の裏面を示す。

【0026】図4に示すように、上部筐体1に設けられている、導体である板状のエレメント20に部品埋め込み用の穴4、5及び6がそれぞれ穿設され、穴4にはレシーバ7が、穴5にはバックライト8が、穴6には表示部9が埋め込まれている。図4のエレメント21の伸張時には、エレメント21が接続用の金具22を介して穴あき内蔵タイプのエレメント20に接続されており、これらエレメント20とエレメント21がアンテナとして動作する。

【0027】また、エレメント21の収納時は、図5に示すように、エレメント21が下部の金属24と接続用金具23を介して穴あき内蔵タイプのエレメント20に

接続され、エレメント20がアンテナとして動作する。

【0028】この実施の形態は、第1の実施の形態と同様に、従来筐体上部にあった基板と、それに伴うレシーバ7、バックライト8及びLCD等の表示部9以外の部品が下部筐体2に搭載され、かつ、エレメント20に開口した穴4～6に、レシーバ7、バックライト8、表示部9が埋め込まれるため、上部筐体1の厚さをレシーバ7、バックライト8、表示部9等の部品の高さ程度まで薄型化することができ、また、エレメント20に穴4～6を開口した分、軽量化することができる。

【0029】更に、この実施の形態では、エレメント21は伸張時にエレメント20を含めてのアンテナ長を長くすることができるため、従来のような筐体の出っ張り部は存在することなく、ある程度の筐体の薄さを保ちながら、アンテナ特性を向上することができる。

【0030】次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図11は本発明になる携帯電話機の第3の実施の形態の概略斜視図を示す。図中、図1その他の図と同一構成部分には同一符号を付し、その説明を省略する。

【0031】上部筐体1には、回路基板100が内蔵されており、回路基板100の表面に配線パターンからなるアンテナ3が平面状にプリント形成されている。即ち、第1、第2の実施の形態で示した板状のアンテナ3に代えて、板状の一部からなるアンテナ3としたものである。アンテナ3は給電点11、給電線12を介して下側筐体2の送受信回路15に接続されている。

【0032】回路基板100の表面にはバックライト8が直接実装されており、回路基板100に形成された穴4、6の内部にそれぞれレシーバ7、LCD等の表示部9が埋め込まれて配置されている。これらレシーバ7、バックライト8、表示部9は回路基板100の表面又は内層に形成された配線パターンを経由し、更にフレキシブルプリント板14を介して下部筐体2の制御回路16に電気的接続されている。

【0033】このアンテナ3や回路基板100の配線パターンは、回路基板100の表面にエッチング、金属メッキ、蒸着等の方法により配線パターンとして形成しても良いし、金属等の導電体を平面状に配線パターンとして形成し回路基板100の表面に貼り付けたりしても良い。また、アンテナ3や回路基板100の配線パターンは、回路基板100の裏表どちらの面に形成しても良く、更に回路基板100に多層基板を用いることによりこの回路基板の内層に形成しても良い。

【0034】また、アンテナ3の形状は回路基板100の全面にわたって形成しても良いし、その一部のみに任意の形状で形成しても良い。また、更にアンテナ3の任意の位置に部品埋め込み用の穴4～6を設けてこの穴4～6に部品7～9を埋め込むようにしても良い。更に、部品埋め込み用の穴4～6を設けることなく、回路基板

100の表面に部品7～9を直接実装しても良い。

【0035】また、アンテナ3への給電構造として、下部筐体2の送受信回路15から給電線12を介してアンテナ3の給電点11へ給電する構造に代えて、下部筐体2の送受信回路15からフレキシブルプリント板14を介してアンテナ3の給電点3へ給電する構造としても良い。この場合、アンテナ3への給電用のフレキシブルプリント板14と、部品7～9への電気的接続用のフレキシブルプリント板14は、別々に設けても一体に設けても構わない。

【0036】更に、本発明の第3の実施の形態を本発明の第2の実施に組み合わせても良い。即ち、図11において、回路基板100の表面に形成されたアンテナ3の配線パターンを延長し、図4の接続用金具22、23と電気的接続しても良い。

【0037】更に、前記の各実施の形態を相互に組み合わせても良い。この場合、前記の各実施の形態で説明した技術的特徴や構造上のバリエーションを別の実施の形態に適用したものも、本発明の概念に含まれることはいうまでもない。

【0038】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、筐体1に内蔵されたアンテナあるいはエレメントに穴を開け、その穴に所定の部品を埋め込むことにより、筐体内のスペースを有効に利用できるようにしたため、アンテナあるいはエレメントを内蔵する上部筐体1を薄型化することができる。

【0039】また、本発明によれば、筐体1に内蔵されたアンテナあるいはエレメントに穴を開けるようにしているため、装置を軽量化できる。

【0040】更に、本発明によれば、伸張及び収納可能な第2のエレメントを伸張したときに第1の筐体内の第1のエレメントに接続することによりアンテナ長を長くするようにしたため、第1のエレメントだけでアンテナ動作をするときよりも、よりアンテナ特性を向上できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の概略斜視図である。

【図2】図1の筐体上部の裏面図を示す図である。

【図3】図1の上部筐体の側断面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態の概略斜視図である。

【図5】図4の筐体上部の裏面図を示す図である。

【図6】従来の携帯電話機の一例の筐体上部裏面図である。

【図7】図6の側面図である。

【図8】従来の携帯電話機他の例の筐体上部の構造説明図である。

【図9】図8の側面図である。


【図10】従来の携帯電話機の更に他の例の要部の透視図である。

【図11】本発明の第3の実施の形態の概略斜視図である。


【符号の説明】

- | | |
|----------|------------------|
| 1 上部筐体 | 10 回路基板 |
| 2 下部筐体 | 11 給電点 |
| 3 アンテナ | 12 給電線 |
| 4、5、6 穴 | 13 ヒンジ部分 |
| 7 レシーバ | 14 フレキシブルプリント基板 |
| 8 バックライト | 15 送受信回路 |
| 9 表示部 | 16 制御回路 |
| | 20 筐体内蔵エレメント |
| | 21 伸張、収納可能なエレメント |
| | 22、23 接続用金具 |
| | 24 エレメント21下部の金属 |
| | 100 回路基板 |


【図1】

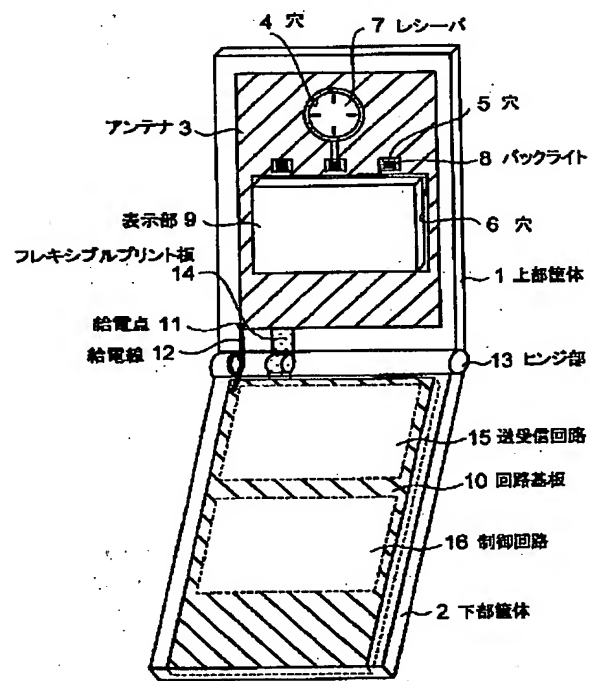


【図2】

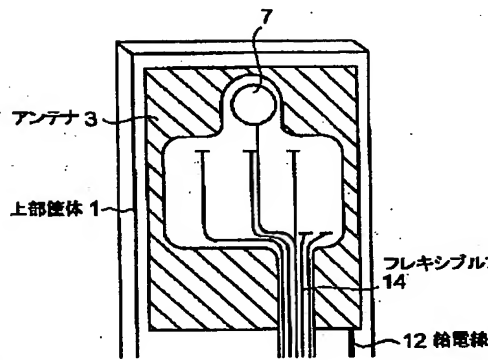


【図3】




【図6】

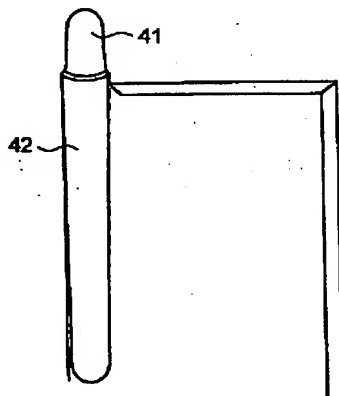


【図7】

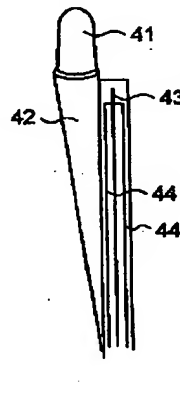


【図9】

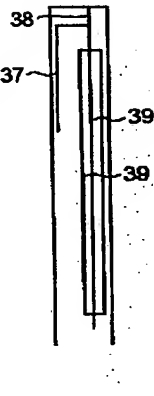


【図5】

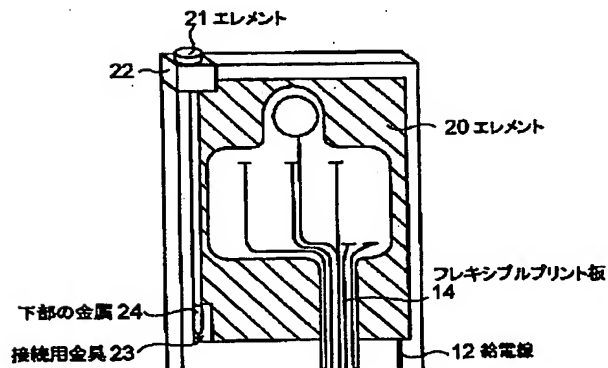


【図4】

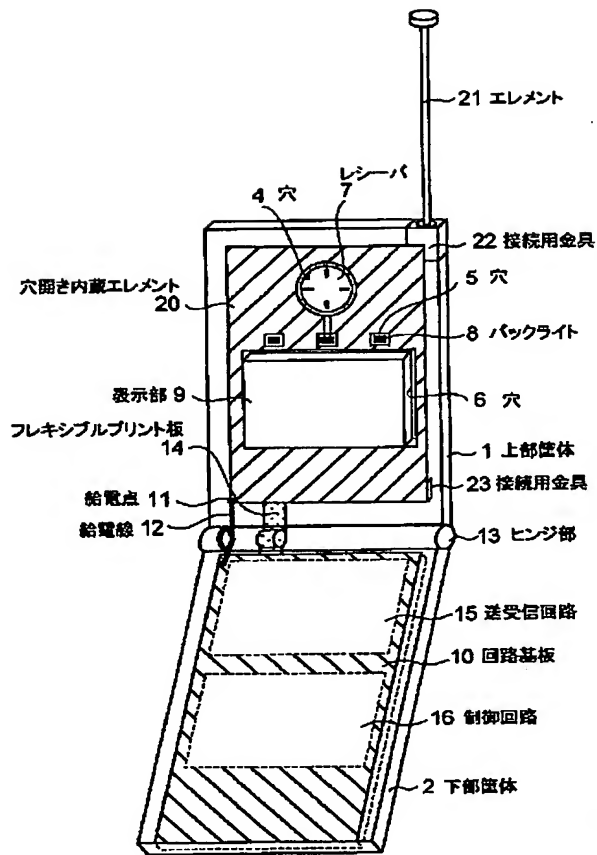

【図8】

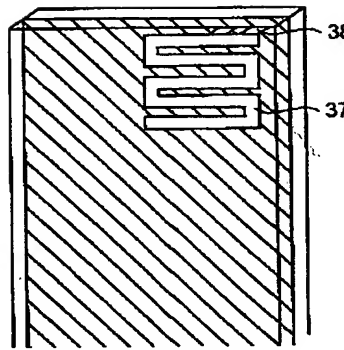

【図10】

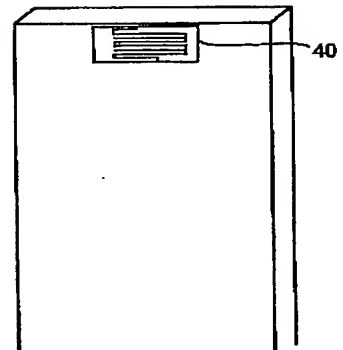

【図11】

